

3. Türen	2
3.2.1 HW40-43	2

3.2.1 3. Türen



HW40-43

Baurichtmaß (B x H)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1-flügelig: min. 500 x 1000 mm, max. 1350 x 2750 mm, 3500 mm mit Oberblende ○ 2-flügelig: min. 1200 x 1000 mm, max. 2750 x 2750 mm, 3500 mm mit Oberblende
Ausführungsvariante	<ul style="list-style-type: none"> ● 1-flügelig ○ 2-flügelig ○ mit Oberblende ○ mit Oberlicht und Kämpferprofil ○ als Pendeltür
Türdicke	<ul style="list-style-type: none"> ● ca. 39-40 mm ○ ca. 43 mm
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> ● Flächengewicht ab ca. 19 kg/m² (Röhrenspaneinlage) ○ Flächengewicht ab ca. 25 kg/m²
U-Wert	<ul style="list-style-type: none"> ● 1,60 W/m²K
Türkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> ● Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> ○ in Holzumfassungszarge Typ HUZ/HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.1/4.2) ○ in Holzblockzarge Typ HBZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.3) ○ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4) ○ in feststehende Seitenteile und Verglasungswände (Ausführungsdetails in Kapitel 5) ○ in bauseitig beizustellende Stahlzargen gem. unseren Ausführungsangaben ○ in Pendeltürzarge Typ HUZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.8)
Klimaschutz nach DIN EN 1121	<ul style="list-style-type: none"> ● Klasse I / Prüfklima "a" ○ Klasse II / Prüfklima "b" ○ Klasse III / Prüfklima "c"
Beanspruchungsgruppe nach RAL - RG 426 bzw. DIN EN 1192	<ul style="list-style-type: none"> ● "N" / Klasse 1 ○ "M" / Klasse 2 ○ "S" / Klasse 3 ○ "E" / Klasse 4
Mittellage	<ul style="list-style-type: none"> ● Röhrenspaneinlage ○ Vollspaneinlage
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> ○ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt) ○ Streichfähiges HDF weiß grundiert (optional roh) für bauseitig deckenden Anstrich ○ Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS) ○ CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach REINÆRDT-Auswahlkollektion ○ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ● gefälzt ○ ungefälzt (stumpf einschlagend) ○ Falz/Gegenfalz (Mittelfuge bei 2-flügelig) ○ Falz/Gegenfalz (zur Oberblende) ○ Türkanten 2-seitig, ca. 2,5 mm angefast (Kita GUV-Richtlinie)
Türkanten	<ul style="list-style-type: none"> ● Folierte Kanten ● Furnierte Kanten, Folienkante oben ○ angegossene PU-Kante (nur bei HPL-Oberfläche) weiß 9010, grau 7035 und schwarz 9005 (Andere Farben auf Anfrage) ○ Einleimer aus Massivholz ○ angeleimte ABS Kante (nur bei stumpfen Türen) ○ verdeckter Massivholz-Anleimer (2-seitig oder 3-seitig)
Lichtausschnitt	<ul style="list-style-type: none"> ○ mit Lichtausschnitt


HW40-43

Lichtausschnittarten	<ul style="list-style-type: none"> ○ Friese mind. 120/120/120/120 mm (Friese oben/Bandkante/Schloßkante/Sockel)
Bodendichtung	<ul style="list-style-type: none"> ○ vorgerichtet für absenkbare Bodendichtung nach Kundenangabe ○ 1 Stück eingebaute absenkbare Bodendichtung
Schlösser	<ul style="list-style-type: none"> ● mit Schlossvorrichtung nach Kundenangabe ○ Standflügelverriegelung mit Kantenriegel ○ Standflügelverriegelung mit verdecktem Falztreibriegel
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> ● mit Bandvorrichtung nach Kundenangabe
Design&Stil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Leistenauflagen
Sonderausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner, Kabelübergänge u.s.w.) ○ Lüftungsschlitze nach Kundenangabe ○

● = Standard ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

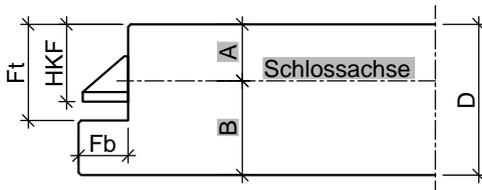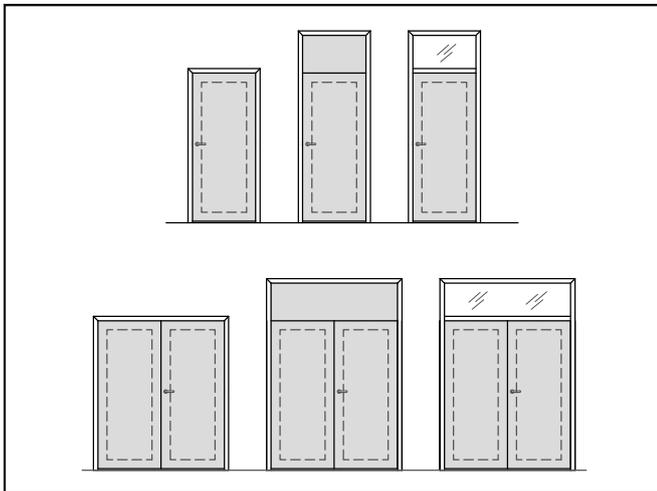


Türtyp	D	Fb	Ft	HKF	A	B
HW40	40	13	25,5	20,5	15	25
HW43	43	13	25,5	20,5	15	28

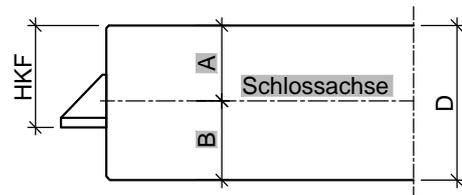


Türtyp	D	HKF	A	B
HW40	40	25,5	20	20
HW43	43	25,5	20	23


HW40-43

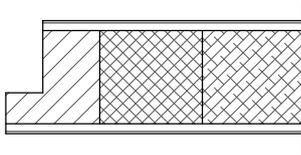


gefälzt mit Einleimer

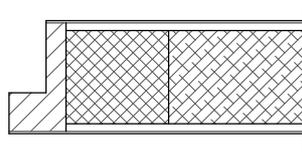


gefälzt mit verdecktem Anleimer

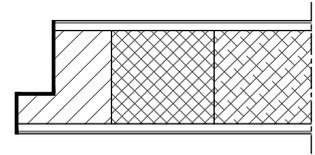


gefälzt mit Furnier/ Folien-Kante

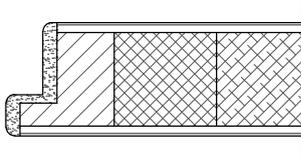


gefälzt mit PU-Kante

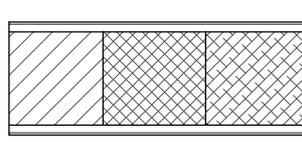


stumpf mit Einleimer

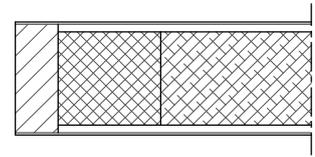


stumpf mit verdecktem Anleimer

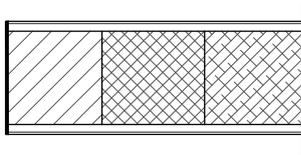


stumpf mit Furnier/ Folien-Kante

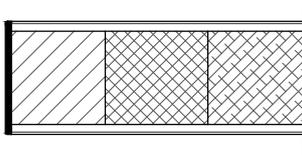


stumpf mit ABS-Kante

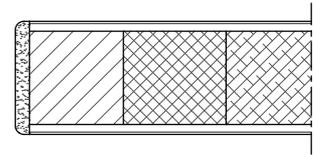


stumpf mit PU-Kante

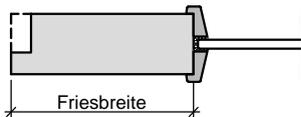


Lichtausschnitt mit aufliegender Standard Glasleiste

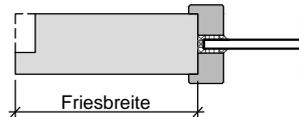


Lichtausschnitt mit aufliegender Glasleiste

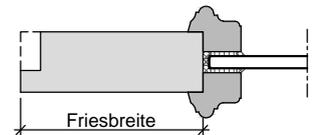


Lichtausschnitt mit profilierter Glasleiste

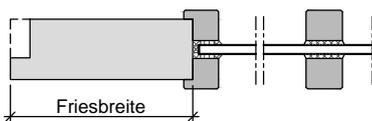

Lichtausschnitt mit aufgesetzter Sprosse

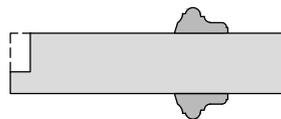


Türblatt mit aufgesetzter Massivholzleiste




Türblatt mit Aufdopplung

3.2.1 3. Türen


HW40-43




Mittelfuge gefälzt ohne Dichtung




Mittelfuge gefälzt mit Dichtung




Oberblende gefälzt ohne Dichtung




Oberblende gefälzt mit Dichtung

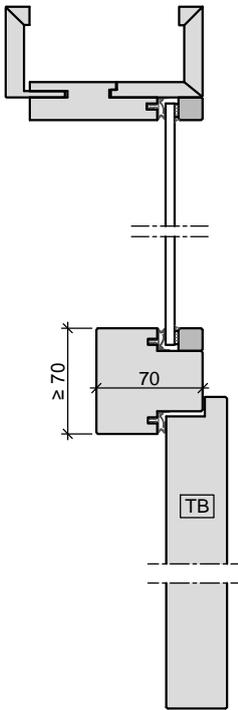


Oberlicht mit Kämpfer
Türblatt gefälzt
in Holzobjektzarge

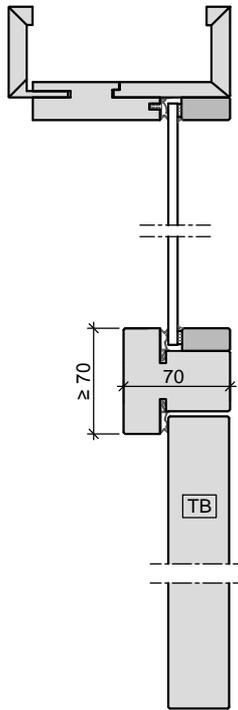

Oberlicht mit Kämpfer
Türblatt stumpf
in Holzobjekt-/ Holzblockzarge

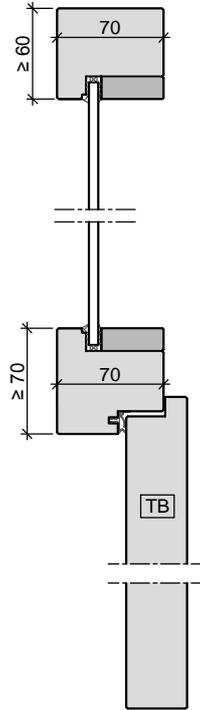


Oberlicht mit Kämpfer
Türblatt gefälzt
in Holzstockzarge

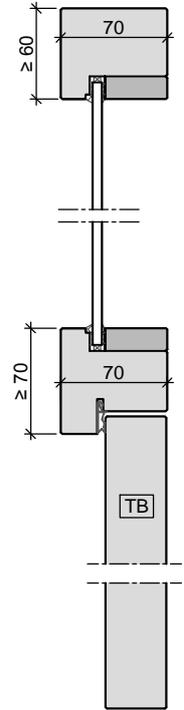


Oberlicht mit Kämpfer
Türblatt stumpf
in Holzstockzarge


HW40-43

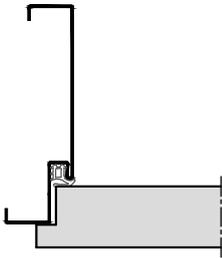


Stahl-Umfassungszarge

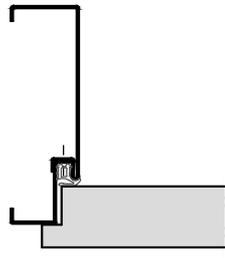


2-teilige
Stahlfassungszarge




Stahl-Eckzarge




Holz- Stockzarge

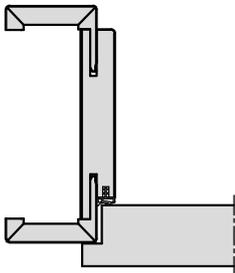


Holz-Umfassungszarge

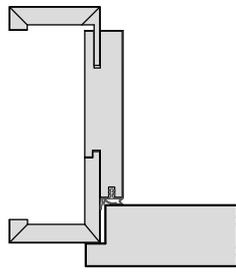


Holz-Objektzarge




Stahl-Umfassungszarge




2-teilige
Stahlfassungszarge




Stahl-Eckzarge

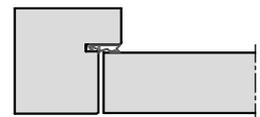


Holz- Stockzarge

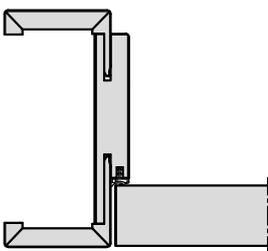


Holz-Umfassungszarge

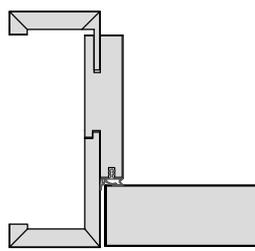

Holz-Objektzarge

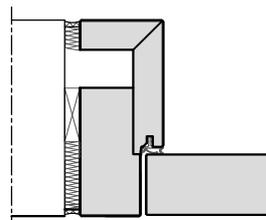


Holz-Blockzarge

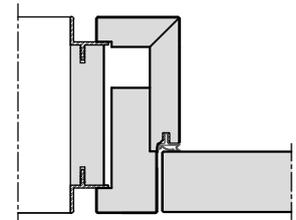

Holz-Blockzarge
mit Alu-Schattennut

HW40-43

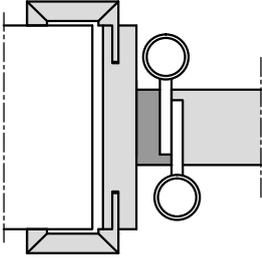

Holzumfassungszarge
für Pendeltür