


4. Zargen	2
4.10 Stahlseitenteilzargen T30/RS	2


Stahlseitenteilzargen T30/RS

Ausführungsvariante	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1-flügelig ○ 2-flügelig ○ mit Oberlicht und Kämpferprofil
Seitenfeldverglasung	<ul style="list-style-type: none"> ○ F30 Gläser 20-30 mm ○ VSG Gläser 8 - 12 mm
Türanforderung	<ul style="list-style-type: none"> ● T30 Türkonstruktion HW50 (siehe Kapitel 3.9.2) ○ RS Türkonstruktion HW50 (siehe Kapitel 3.8.2) ○ optional mit Akustikaufdopplung 20 mm (max. Rw'P 37 dB)
Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> ● Stahlzarge aus feuerverzinktem Feinblech mit verschweißten Gehrungen, Blechstärke 1,5 mm (Optional 2,0 mm)
Zargenausführung	<ul style="list-style-type: none"> ● einschalige Zarge ohne Wanddickenausgleich ○ zweischalige Zarge ohne Wanddickenausgleich ○ Eckzargen
Zargenwanddicke	<ul style="list-style-type: none"> ○ Maulweiten von 100 mm bis 400 mm
Zargenverstellbereich	<ul style="list-style-type: none"> ● konstruktionsbedingt ohne Wanddickenausgleich
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> ● bandseitig/bandgegenseitig 30/30 mm ○ optional in 5 mm Raster bis 90 mm
Brandschutz	<ul style="list-style-type: none"> ○ geeignet für Türen mit T30 Anforderung nach DIN 4102 / EN 1634-1
Rauchschutz	<ul style="list-style-type: none"> ○ geeignet für Türen mit Rauchschutz nach DIN 18095
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	<ul style="list-style-type: none"> ○ geeignet für Türen mit Schallschutzklasse 1 / 32 dB Rw ○ geeignet für Türen mit Schallschutzklasse 2 / 37 dB Rw
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> ● verzinkt grundiert ○ Pulverbeschichtet nach RAL
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ○ für gefälzte Türen ○ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen
Zargendichtung	<ul style="list-style-type: none"> ● Stahlzargendichtung grau
Zargenschließblech	<ul style="list-style-type: none"> ● Schließlochstanzung nach Norm ○ Edelstahlschließblech verschraubt
Bandunterkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 eingebaute (mehrfach verschraubte) Stahlbandtaschen für 2-teilige bzw. 3-teilige Standard Türbänder (Optional 3 Stück)
Wandarten	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-1, Wanddicke mind. 115 mm ○ Wände aus Beton nach DIN 1045-1, Wanddicke mind. 100 mm ○ Leichtbauwände nach DIN 4102-4, Wanddicke mind. 100 mm ○ Wände aus Porenbeton nach DIN 4165-3, Wanddicke mind. 175 mm
Wandanschluss	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mauerwerkanker ○ Flachstahlanker ○ Bügelanker für Leichtbauwände
Sonderausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner, Kabelübergänge u.s.w.) ○

● = Standard ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

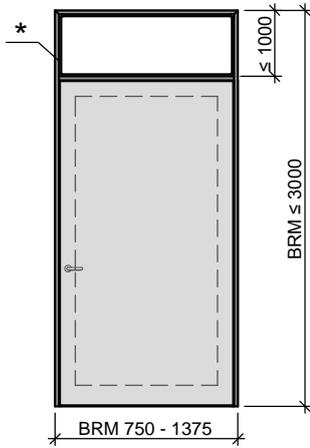


1 fgl. Tür mit Oberlicht

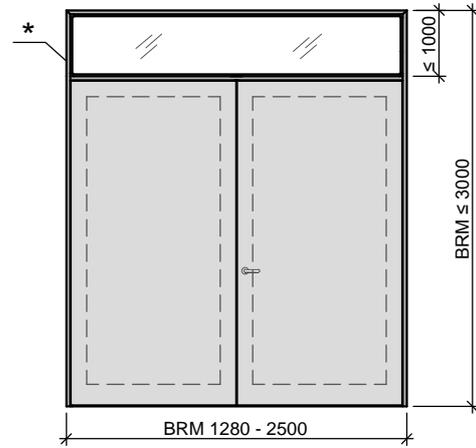


2 fgl. Tür mit Oberlicht


* Pfosten immer durchgehend

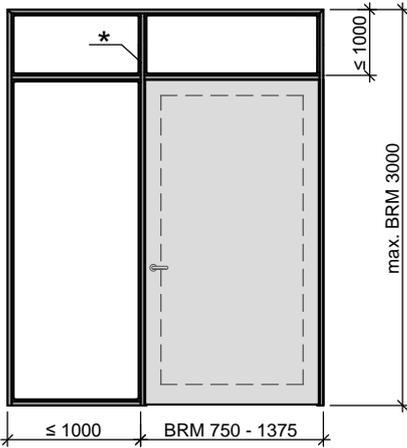


1 fgl. Tür mit Seitenteil und Oberlicht

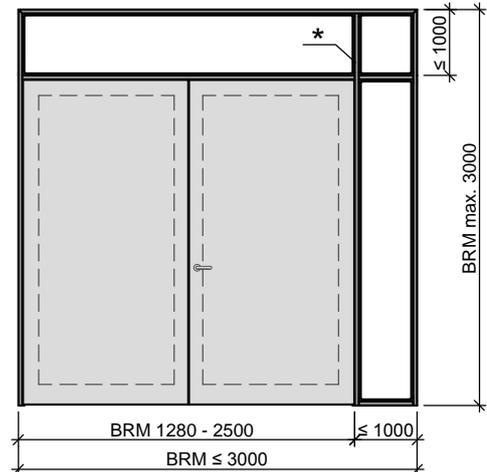

2 fgl. Tür mit Seitenteil und Oberlicht

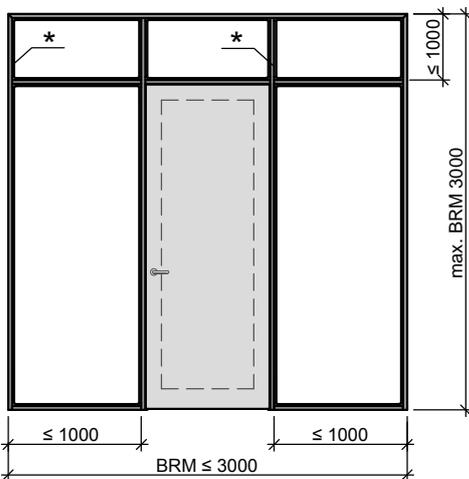

1 fgl. Tür mit Seitenteilen und Oberlicht

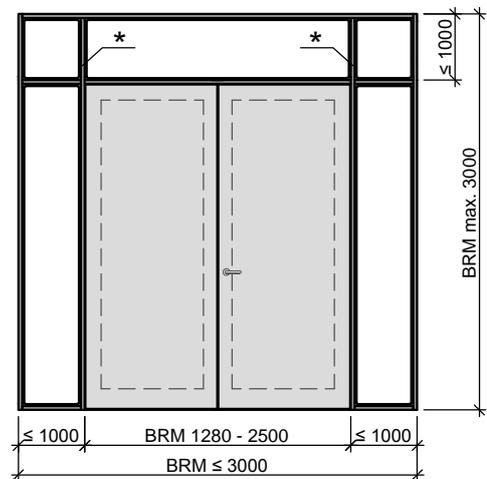

2 fgl. Tür mit Seitenteilen und Oberlicht

