

4. Zargen	2
4.3 Holzblockzarge HBZ	2

4.3 4. Zargen

Holzblockzarge HBZ


Baurichtmaß (B x H)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1-flügelig: min. 500 x 1500 mm, max. 1400 x 2730 mm ○ 2-flügelig: min. 1200 x 1500 mm, max. 2500 x 2730 mm
Ausführungsvariante	<ul style="list-style-type: none"> ● 1-flügelig ○ 2-flügelig ○ mit Oberblende ○ mit Oberlicht und Kämpferprofil
Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> ● Gehrungszarge aus hochverdichteten Holzwerkstoffplatten, als Blockzarge für den wandbündigen- oder wandumfassenden Einbau mit/ohne Grundholz. Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge für Schnellmontage aus Metall.
Zargenwanddicke	<ul style="list-style-type: none"> ● Wanddicke von 100 mm bis 300 mm (wandbündiger Einbau) ○ Maulweiten von 100 mm bis 270 mm (wandumfassender Einbau) ○ größere Wandicken mit Dehnungsfuge bzw. auf Anfrage
Zargenverstellbereich	<ul style="list-style-type: none"> ● konstruktionsbedingt ohne Wanddickenausgleich
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> ● bandseitig/bandgegenseitig 45/60 mm ○ optional 60/60 mm (nur möglich bei wandumfassender Montage)
Bekleidungsdicke	<ul style="list-style-type: none"> ● bandseitig/bandgegenseitig 16/16
Brandschutz	<ul style="list-style-type: none"> ○ geeignet für Türen mit T30 Anforderung nach DIN 4102 / EN 1634-1
Rauchschutz	<ul style="list-style-type: none"> ○ geeignet für Türen mit Rauchschutz nach DIN 18095
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	<ul style="list-style-type: none"> ○ geeignet für Türen mit Schallschutzklasse 1 / 32 dB Rw ○ geeignet für Türen mit Schallschutzklasse 2 / 37 dB Rw ○ geeignet für Türen mit Schallschutzklasse 3 / 42 dB Rw
Einbruchschutz nach DIN EN 1627	<ul style="list-style-type: none"> ○ geeignet für Türen mit WK 1 / Widerstandsklasse "RC 1" ○ geeignet für Türen mit WK 2 / Widerstandsklasse "RC 2" ○ geeignet für Türen mit WK 3 / Widerstandsklasse "RC 3"
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> ○ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt) ○ Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS) ○ CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach REINÆRDT-Auswahlkollektion ○ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Zargenkantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ● kantige Bekleidungen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ● für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen ○ für gefälzte Türen ○ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen
Zargendichtung	<ul style="list-style-type: none"> ● Hohlkammer-Dämpfungsprofil (farblich passend zur Zargenoberfläche)
Zargenschließblech	<ul style="list-style-type: none"> ● Edelstahl-Schließblech, 3-fach verschraubt, vorgerichtet für 2-touriges Schließen ○ verstärktes Schließblech, 3-fach verschraubt, vorgerichtet für 2-touriges Schließen ○ verstärktes Schließblech mit Zusatzblechen für Mehrfachverriegelung, 3-fach verschraubt, vorgerichtet für 2-touriges Schließen
Bandunterkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> ● 2 eingebaute (mehrfach verschraubte) 3D-verstellbare Unterkonstruktionen Typ VX (optional 3 Stück) ○ 2 eingebaute (mehrfach verschraubte) 3D-verstellbare Unterkonstruktionen für verdeckt liegende Türbänder (optional 3 Stück)
Wandarten	<ul style="list-style-type: none"> ○ alle Wandarten, sofern statisch ausreichend tragfähig. Bei speziellen Tür- bzw. Elementanforderungen sind die Angaben aus Kapitel 3 zu beachten.
Wandanschluss	<ul style="list-style-type: none"> ● Wandanschluss Grundholz und Aluminium Schattenfuge ○ Wandanschluss mit Grundholz und integrierter Schattenfuge

Holzblockzarge HBZ

Sonderausstattung ◦ Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner, Kabelübergänge u.s.w.)

◦

● = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

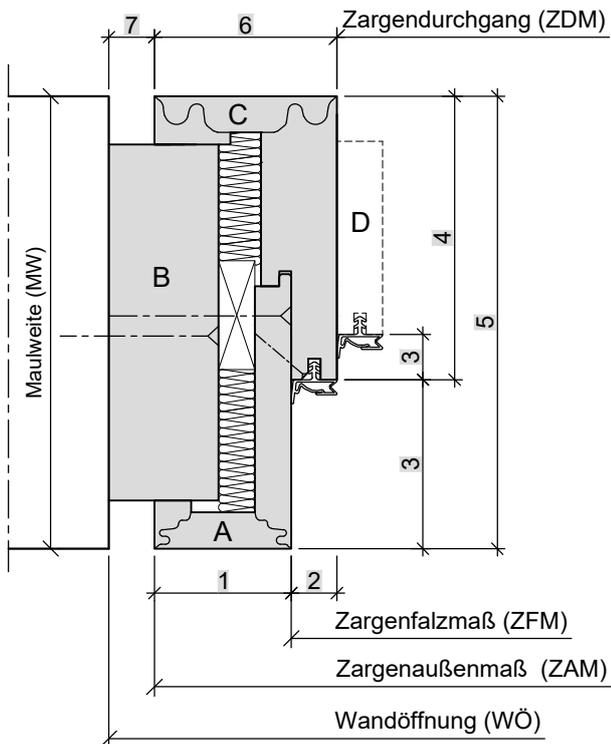


A = Spiegel vorne
 B = Grundholz
 C = Spiegel hinten
 D = Zusatzfalz


1 = Zargenspiegel Bandseite
 2 = Falzbreite
 3 = Falztiefe
 4 = Leibungstiefe
 5 = Zargentiefe
 6 = Zargenspiegel Bandgegenseite
 7 = Schattennut

4.3 4. Zargen

Holzblockzarge HBZ

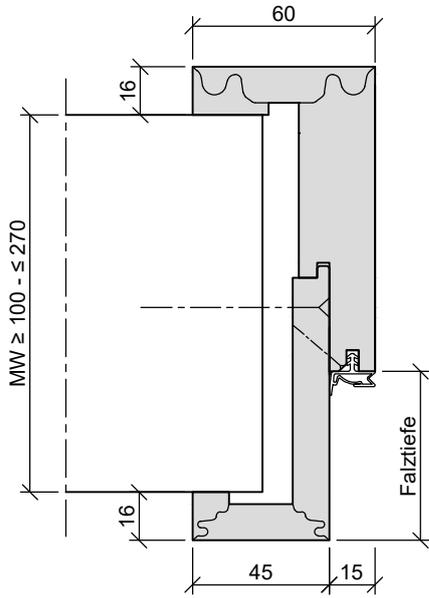


Holz - Blockzarge 45/60
wandumfassender Einbau
ohne Toleranzausgleich

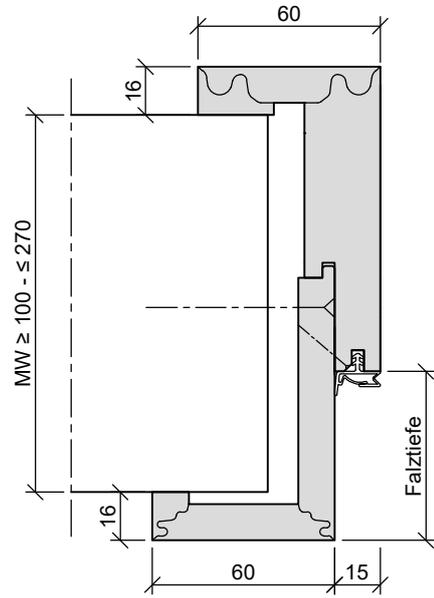


Holz - Blockzarge 60/60
wandumfassender Einbau
ohne Toleranzausgleich

4.3 4. Zargen

Holzblockzarge HBZ

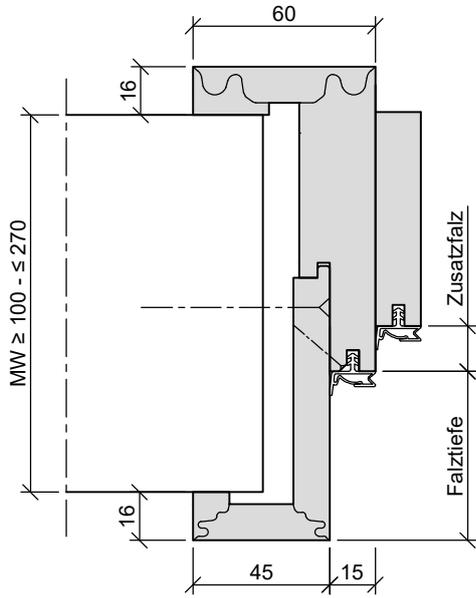


Holz - Blockzarge 45/60 mit Doppelfalz
wandumfassender Einbau
ohne Toleranzausgleich

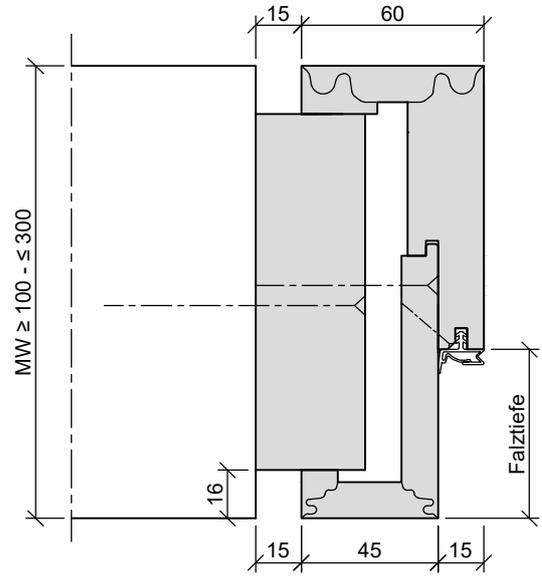


Holz - Blockzarge
wandbündiger Einbau
ohne Toleranzausgleich

Holzblockzarge HBZ

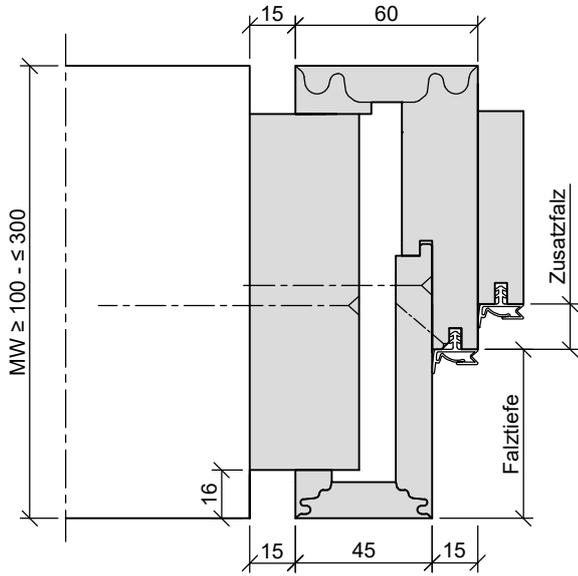


Holz - Blockzarge mit Doppelfalz
wandbündiger Einbau
ohne Toleranzausgleich

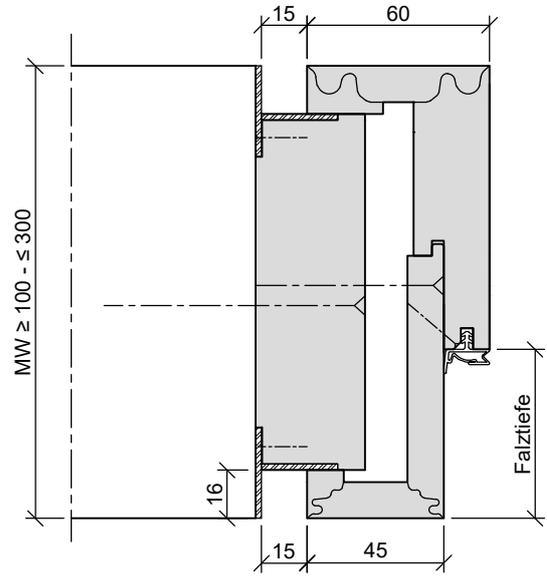

Holz - Blockzarge
wandbündiger Einbau mit Alu Schattennut
ohne Toleranzausgleich

Holzblockzarge HBZ

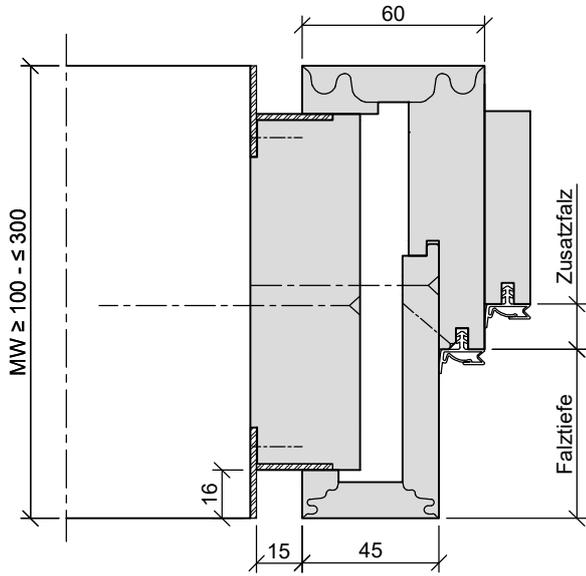

Holz - Blockzarge mit Doppelfalz
wandbündiger Einbau mit Alu Schattennut
ohne Toleranzausgleich