

<b>7. Musterbilder</b> .....	2
7.3.2 Nassraum .....	2

## 7.3.2 7. Musterbilder

Nassraum

Türdicke                   ○ ca. 39-40 mm


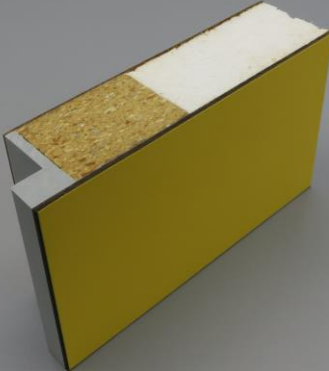
Nassraum nach RAL - 426-3                   ○ "Nassraum"

Oberfläche                   ○ HPL beschichtet 2,0 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion

Kantenausbildung                   ○ gefälzt  
○

● = Standard           ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40 Nassraum	
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinkleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	
<small>Stand: April 2021</small>	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 40 Nassraum	
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinkleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	
<small>Stand: April 2021</small>	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl

## 7.3.2 7. Musterbilder

Nassraum

Typ: HW 40 Nassraum	 Stand: April 2021
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl

Typ: HW 40 Nassraum	 Stand: April 2021
Einlage: Hartschaum mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Kunststoffeinleimer grau	
Oberfläche: HPL 2,0 mm	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl