

7. Musterbilder	2
7.7.1 Mehrlagige Spanplatte / SH37 / Alu HDF / gefalzt	2

7.7.1 7. Musterbilder

Mehrlagige Spanplatte / SH37 / Alu HDF / gefälzt

Türdicke	○ ca. 43 mm
Türkonstruktion	○ Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	○ Schallschutzklasse 2 / 37 dB Rw
Mittellage	○ mehrlagige Spezialeinlage
Oberfläche	○ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	○ gefälzt mit Aufdeckdichtung
Türkanten	○ verdeckter Massivholz-Anleimer (2-seitig oder 3-seitig) ○


● = Standard ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	 Stand: April 2021
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	

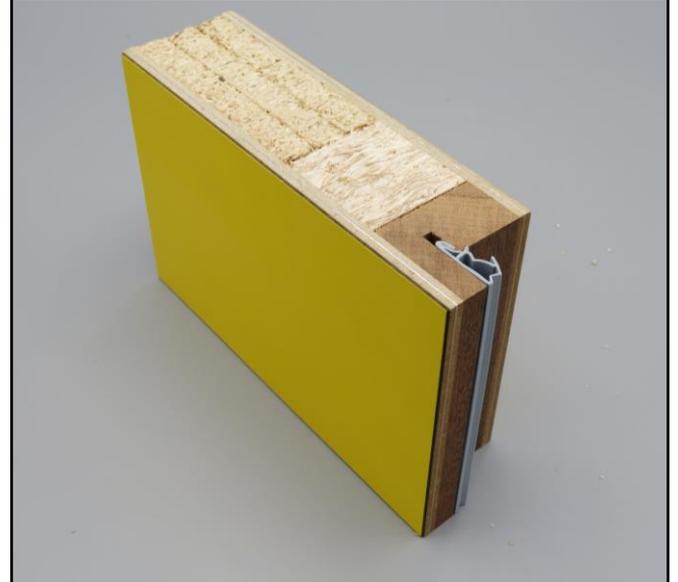


REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

7.7.1 7. Musterbilder

Mehrlagige Spanplatte / SH37 / Alu HDF / gefalzt

Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Mehrlagige Spanplatte , Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	

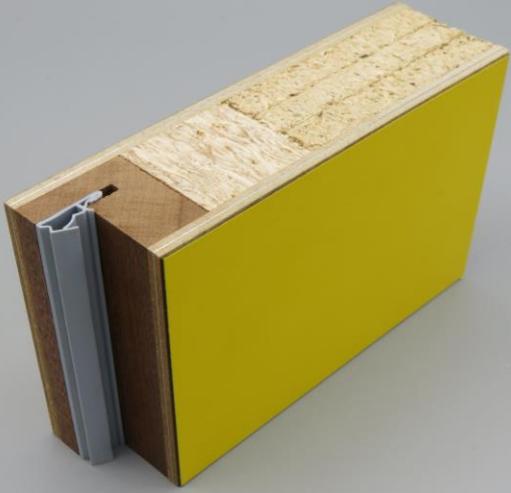

REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 43 / SH37 / Alu HDF	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Mehrlagige Spanplatte, Verstärkungsriegel	
Türkante: verd. Anleimer Rotholz, Aufdeckdichtung	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--