


Türstärke 65 mm

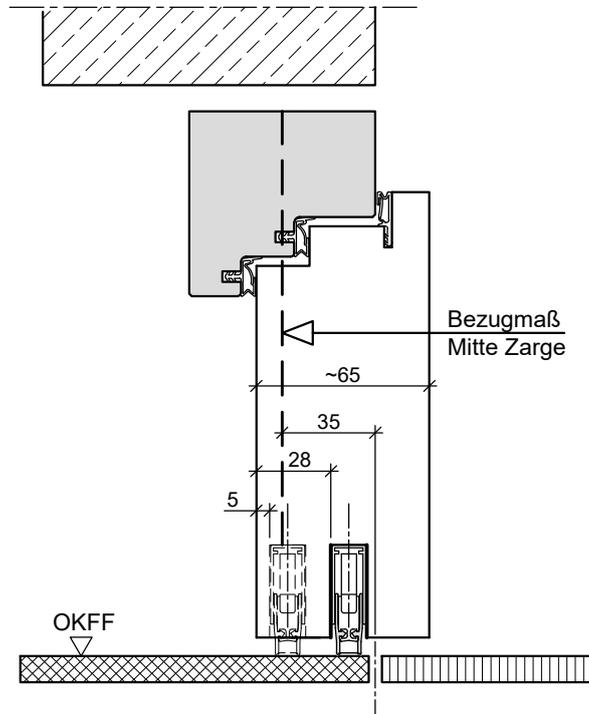

HW65-aufliegend mit Doppelfalz in Holzstockzarge
(2. Bodendichtungen optional)