



<b>3. Türen</b> .....	2
3.10.1 HW43 BH .....	2

### 3.10.1 3. Türen


HW43 BH
---------

Baurichtmaß (B x H)	○ 1-flügelig: min. 625 x 1750 mm, max. 1250 x 2250 mm
Ausführungsvariante	● 1-flügelig
Türdicke	● ca. 43 mm
Gewicht	● Flächengewicht ab ca. 65 kg/m <sup>2</sup> ○ je nach gewählter Beschussklasse
Türkonstruktion	● Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Stahlplatten, und HDF Absperrung
Zargenvariante	○ in bauseitig beizustellende Stahlzargen gem. unseren Ausführungsangaben
Klimaschutz nach DIN EN 1121	● Klasse I / Prüfklima "a"
Beanspruchungsgruppe nach RAL - RG 426 bzw. DIN EN 1192	● "M" / Klasse 2  ○ "N" / Klasse 1
Beschusshemmend	● Klasse FB4-S ○ Klasse FB1-NS ○ Klasse FB2-NS ○ Klasse FB3-S ○ Klasse FB3-NS ○ Klasse FB4-NS
Mittellage	● Spezialeinlage
Oberfläche	○ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt) ○ Streichfähiges HDF weiß grundiert (optional roh) für bauseitig deckenden Anstrich ○ Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS) ○ CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach REINÆRDT-Auswahlkollektion ○ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	● gefälzt ○ ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	● Folierte Kanten ● Furnierte Kanten, Folienkante oben
Schlösser	● mit Schlossvorrichtung nach Kundenangabe ○ eingebautes PZ Schloss / Dorn 65 mm (optional Dorn 80 mm) Klasse 3
Bänder	● mit Bandvorrichtung nach Kundenangabe ○ 2 Stück eingebaute Bänder 3-dimensional verstellbar (optional 3 Stück)
Design&Stil	○ Leistenauflagen ○ Aufdopplungen (Rahmen und Feld)
Sonderausstattung	○ Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner, Kabelübergänge u.s.w.) ○
● = Standard      ○ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich	


HW43 BH

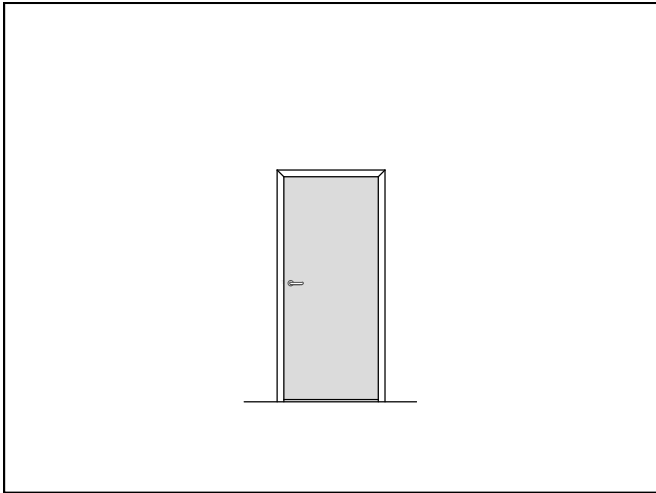


gefälzt mit  
Furnier/ Folien-Kante




stumpf mit  
Furnier/ Folien-Kante




Stahl-Umfassungszarge




2-teilige  
Stahlumfassungszarge




Stahl-Eckzarge



Stahl-Umfassungszarge



2-teilige  
Stahlumfassungszarge



Stahl-Eckzarge